


## QUICK QBT SERIES IP54

AIR CONDITIONING ELECTRICAL PANEL

ELEKTRİK PANO KLİMASI

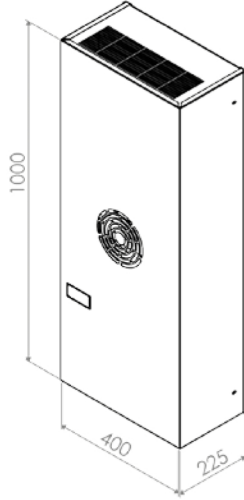

SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	QBT 2000	QBT 2500	QBT 3000
Cooling Capacity (W)	Soğutma Kapasitesi	2000	2500	2700
Rated Voltage/Frequency (Volt/Hz)	Çalışma Voltajı/Frekans (Volt/Hz)	198 - 252 / 50 - 60		
Starting Current (A)	Kalkış Akımı (A)	5,4	5,5 A	6
Running Current (A)	Çalışma Akımı (A)	4	4	4
Fuse (A)	Sigorta (A)	10		
Max. Pressure (BAR)	Max. Basınç (BAR)	23 BAR		
Dimensions (w/h/d) mm	Ebatlar (en/boy/derinlik) mm	410x1050x225		
Weight (kg)	Ağırlık (kg)	44	46,5	47
Power Absorbed (W)	Güç Tüketimi	870	980	1020
Type of Refrigerant	Soğutucu Gaz	R 134 a		
Working Conditions (°C)	Çalışma Aralığı (°C)	+ 15°C / +55°C		
Protection Degree	Koruma Sınıfı	IP 54		
Mounting	Montaj Şekli	Wall Mounted / Duvara Montaj		
Thermostat Setting (°C)	Termostat Fabrika Ayarı (°C)	35 °C		
Colour	Renk	ral 7035 - inox		
Compressor	Kompressör	Danfoss / Secop		
Fans	Fanlar	EbmPapst / High Quality fans / Yüksek kaliteli fanlar		

